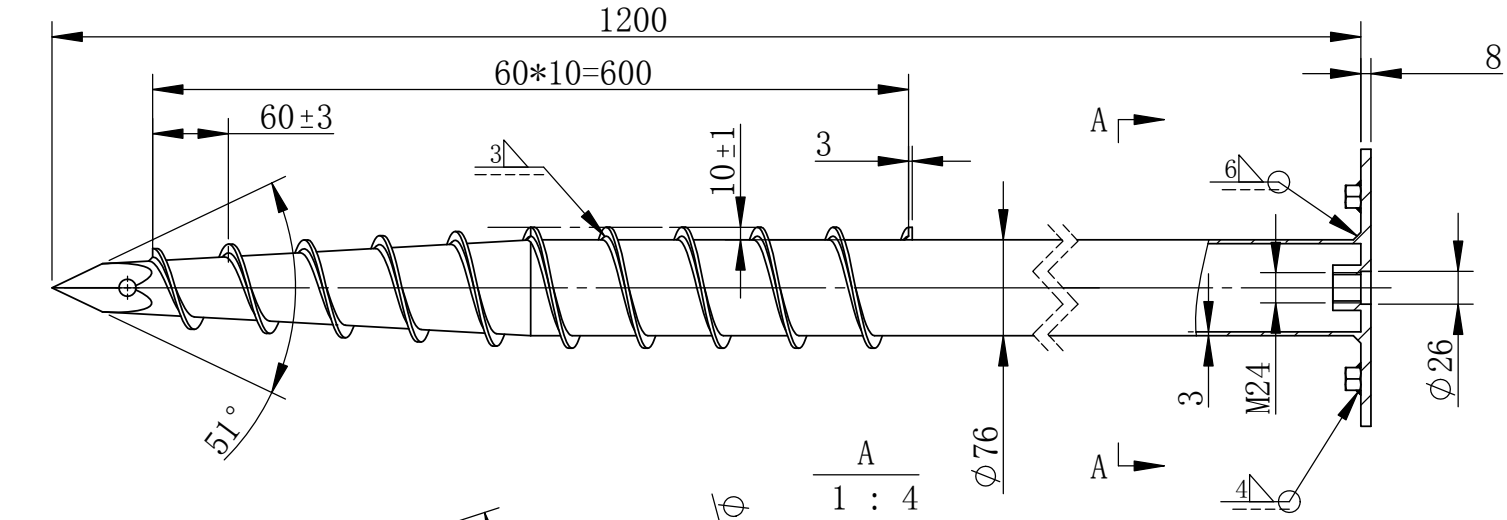

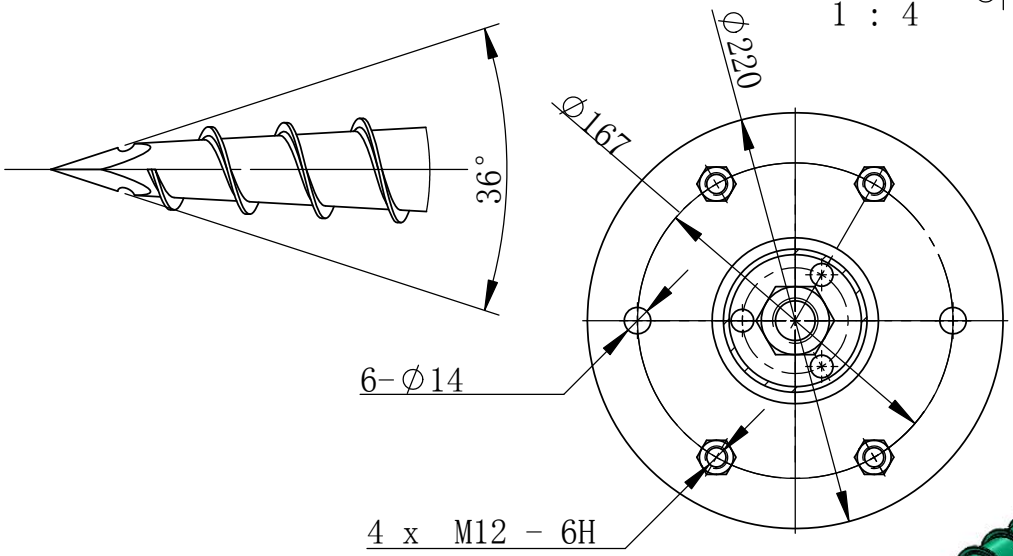

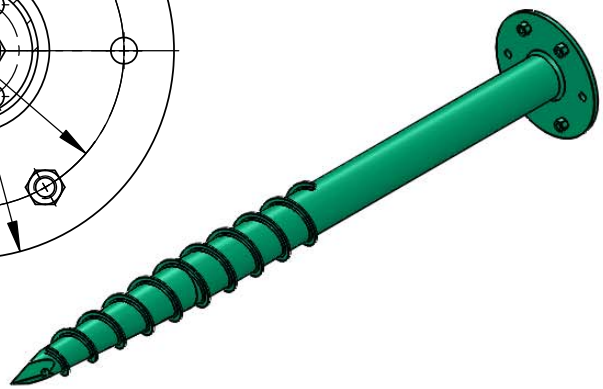

1、80μm。
DIN EN ISO 1461。
Hot dipped galvanized to
DIN EN ISO 1461,average costing 80um。
2、
No distortion, no sharp edge。
3、±1mm, ±1mm。
Tolerance: standard GB/T1804-C,
Hole position±1mm, hole dia.±1mm。

				TSF F76×1200×3-220×8FJ
		Q235		1
			(kg)	
S			9.9	1:5

2017-6-13

BetonLos.at