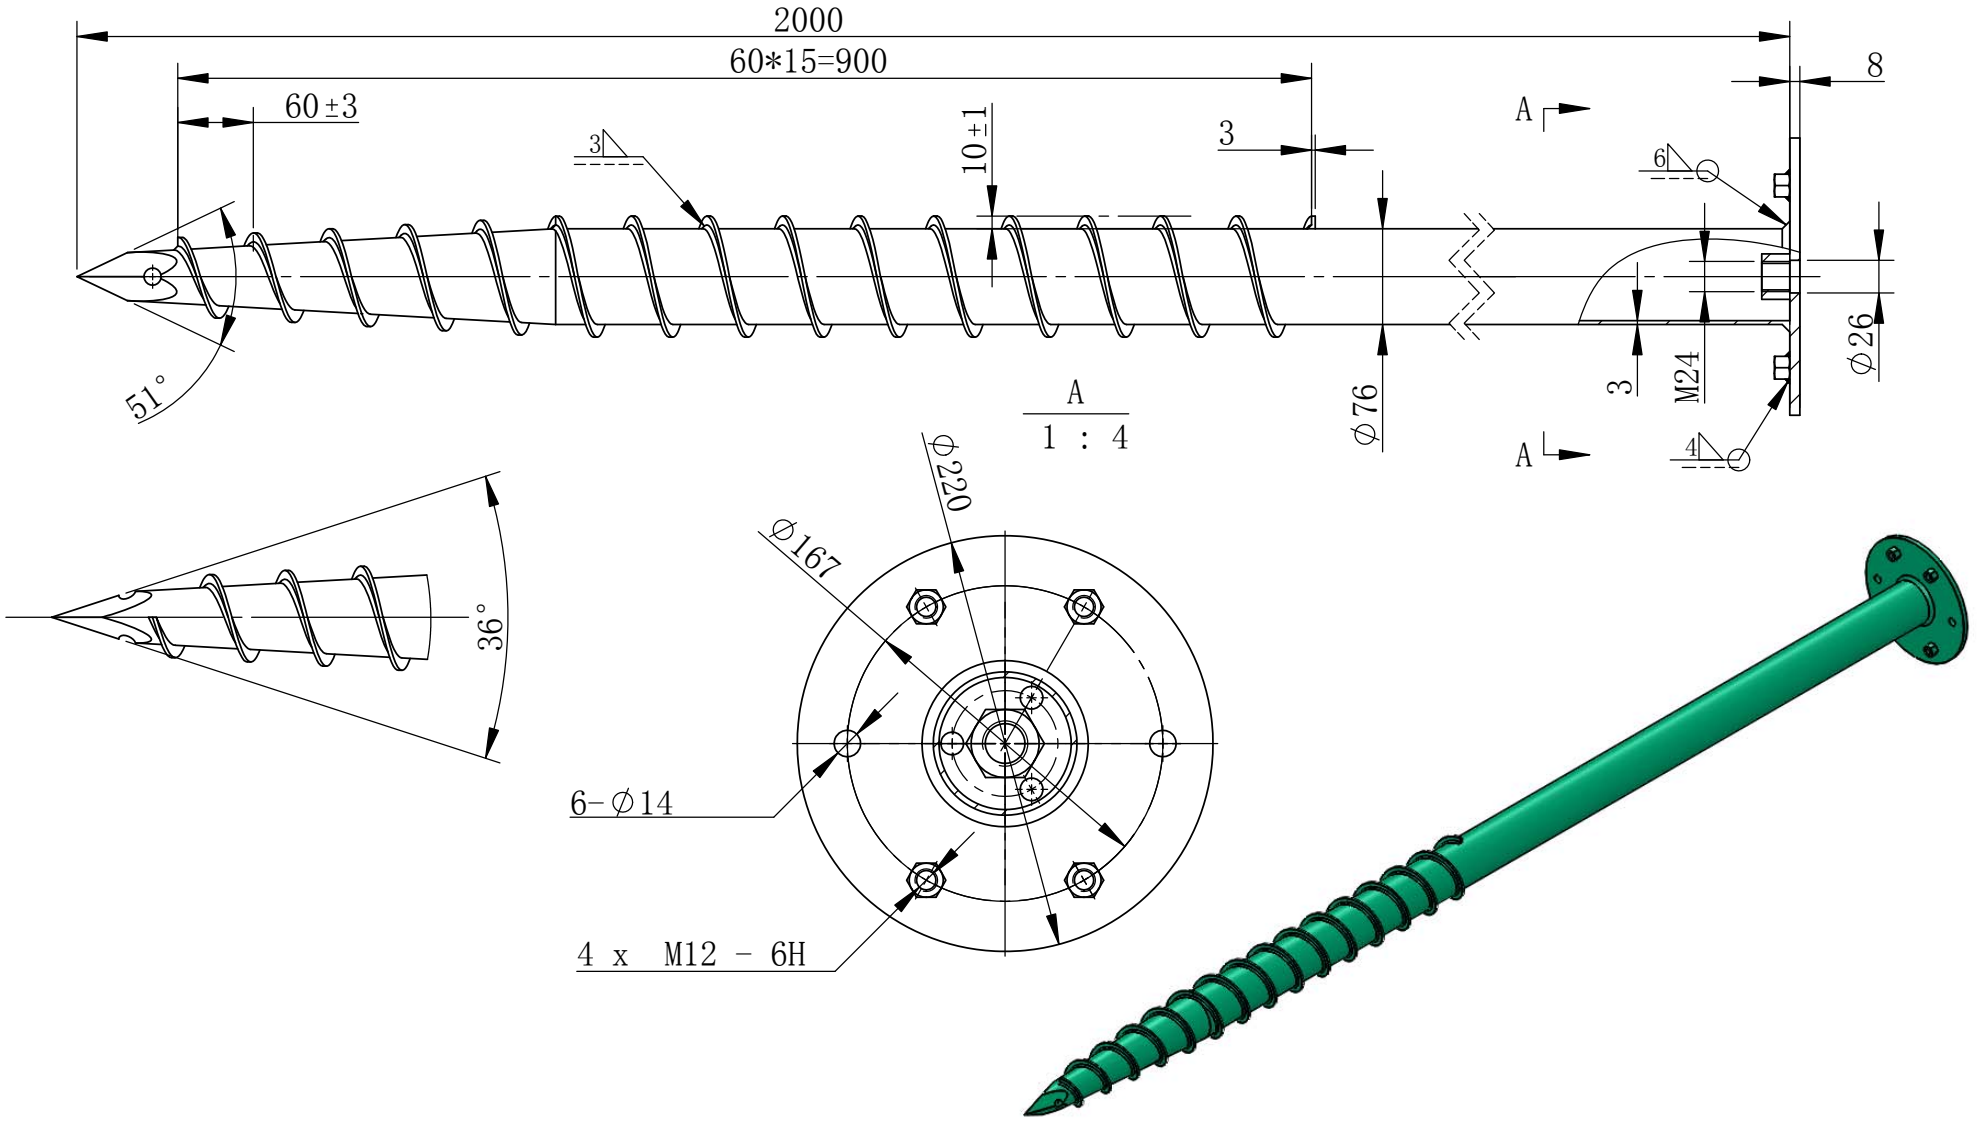

1、80μm。
DIN EN ISO 1461。
Hot dipped galvanized to
DIN EN ISO 1461,average costing 80um。
2、
No distortion, no sharp edge。
3、GB/T1804-C ±1mm, ±1mm。
Tolerance: standard GB/T1804-C,
Hole position±1mm, hole dia.±1mm。

				TSF F76×2000×3-220×8FJ
		Q235	1	BetonLos.at
		(kg)		
S		14.8	1:5	

2017-6-13