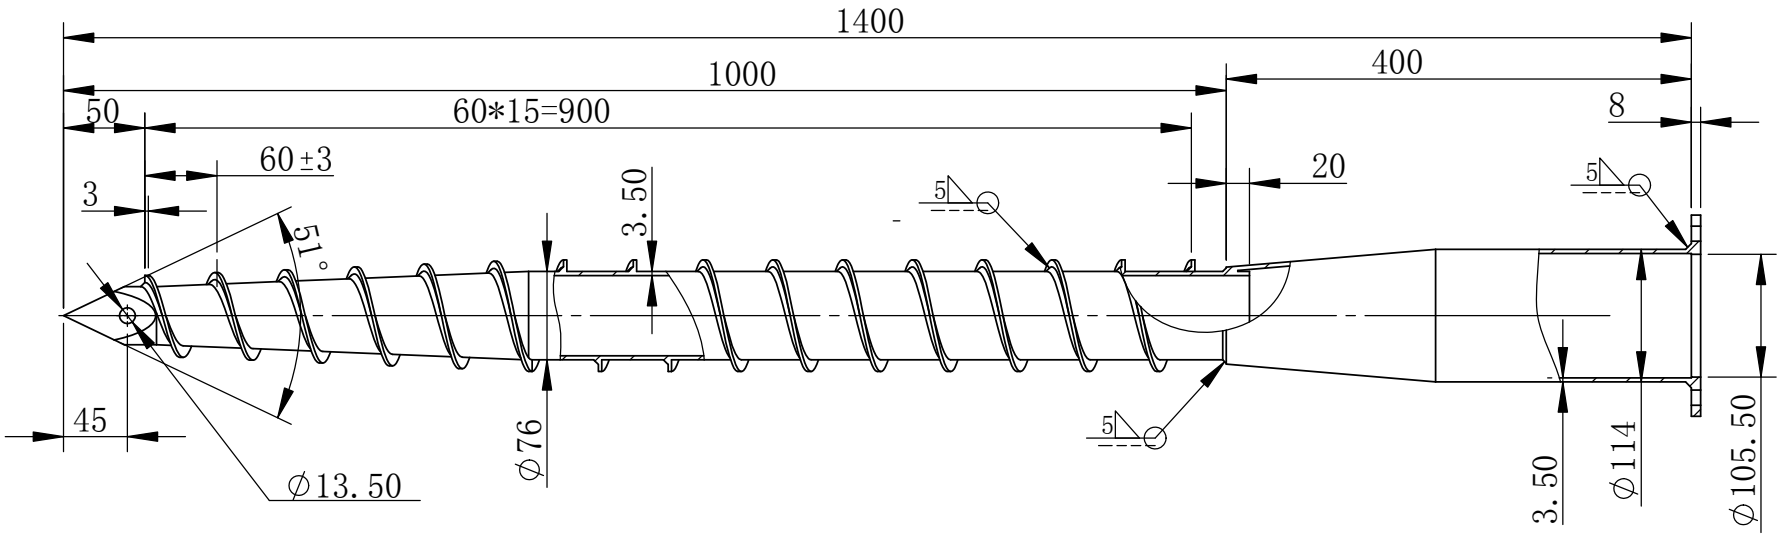

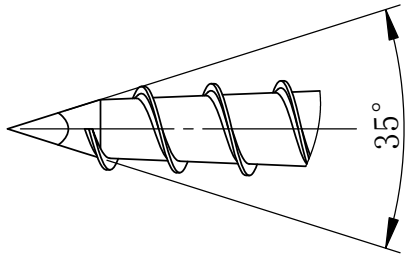

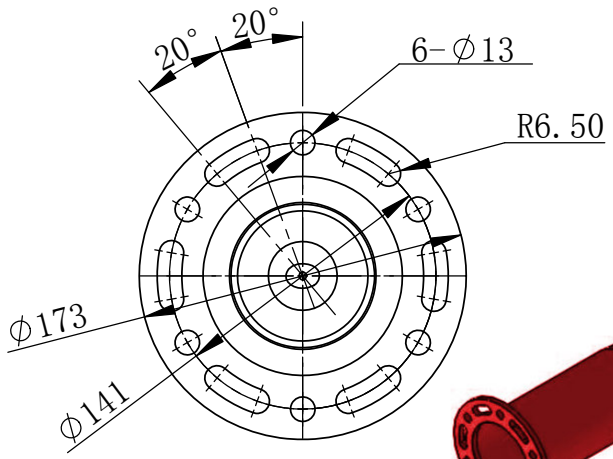

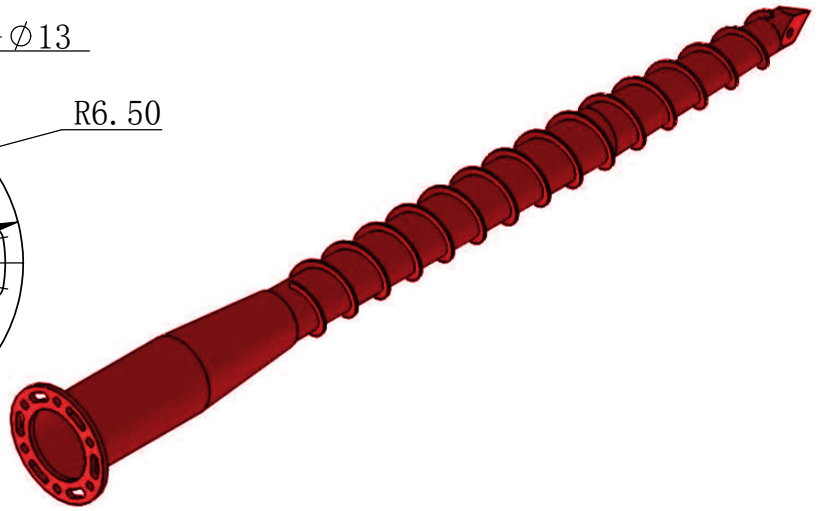

The technical requirements:
1、Hot dipped galvanized to DIN EN ISO 1461, min. 70um, average coating 80um。
2、No distortion, no sharp edge。
3、Tolerance: standard GB/T19804-C, Hole position±1mm, hole dia. ±0.5mm。

Ground Screw		TSF F114×1400-P
	Q235B	1
S		1:10

BetonLos.at